


RUND TRÄLEDSTÅNG

Löpmärkning


Löp märkes enligt ovan och är det fler löp märkes dessa med "löp 1", "löp 2", "löp3" osv. Plan- och valvräcke märkes v1-v1, v2-v2 osv.

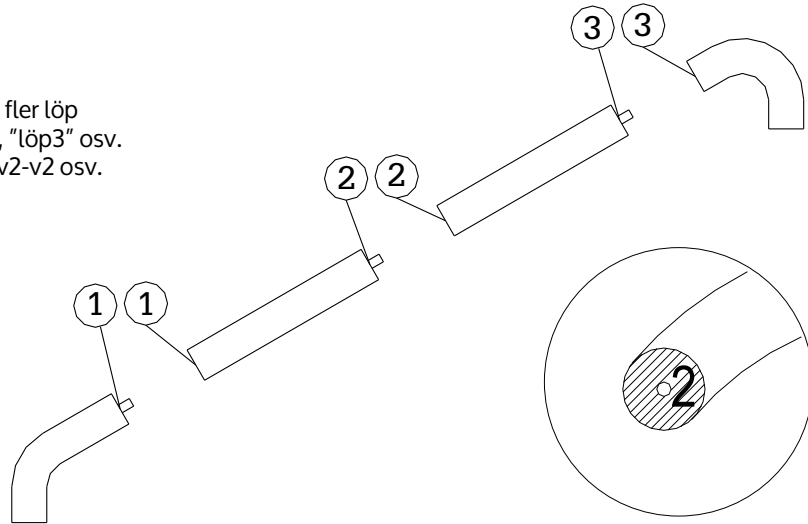


Skarvning

Ledstängerna skruvas ihop så att märkena på undersidan passar mot varandra. Var försiktiga med gängorna. Ev. ojämnheter kan åtgärdas med fint sandpapper och därefter lackas alt. oljas.

Skarvskruv

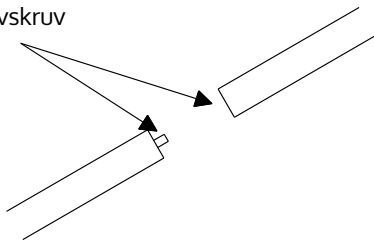


Märke på undersidan

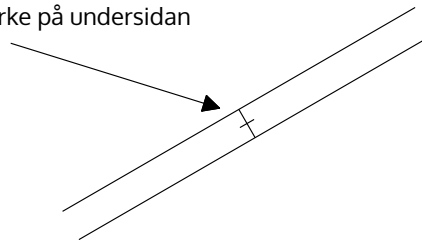

Montering

Montera hela ledstängen innan den placeras på ständarna. Kontrollera att ledstängen passar före vidare montering.

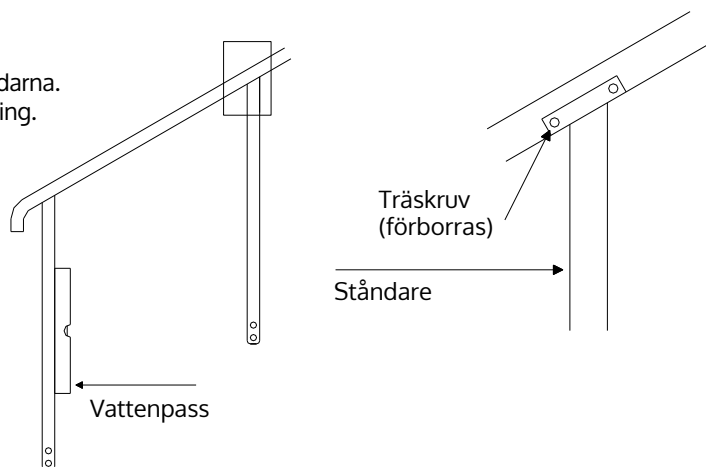

HÄFLA BRUKS AB

Grenadjärtorpsvägen 6 | 612 72 Rejmyre, Sweden, 0151-52 40 00 | info@hafla.se | hafla.se